
PISCINAS

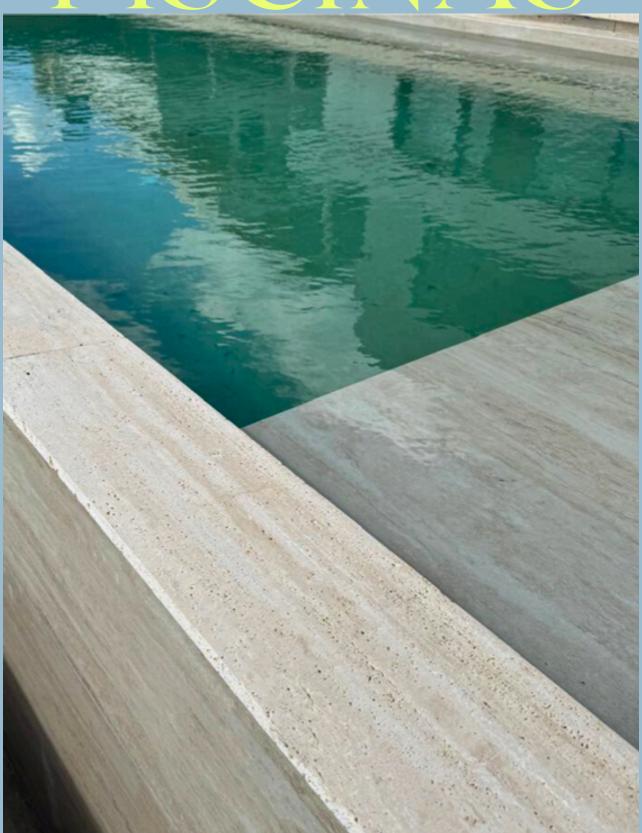

REVESTIMIENTOS PARA PISCINAS

Recomendaciones Útiles

PISCINAS

REVESTIMIENTOS DE PORCELLANATO PARA PISCINAS



Los Porcellanatos Cerro Negro son sumergibles, resistentes a los rayos U.V. del Sol y a los químicos presentes en el mantenimiento de las piscinas.

Pueden ser utilizados también en espejos de agua y fuentes.





























MEDIDAS REDONDEADAS

Los Porcellanatos Cerro Negro pueden permanecer sumergidos durante muchos años.

El despegue de revestimientos, tanto en grandes como en pequeños formatos, ocurre porque el agua erosiona al adhesivo a través de juntas mal tomadas o también erosionadas.

Por este motivo, para asegurar la durabilidad del producto instalado, es necesario utilizar adhesivos y pastinas de calidad superiores y respetar las recomendaciones de colocación (LEER PAGINA SIGUIENTE).



PORCELLANATO 64X64





Piedra Bali

TODA LA MAGIA DE LA PIEDRA BALI...
SIN LAS COMPLICACIONES DE INSTALACION, USO Y MANTENIMIENTO.



RECOMENDAMOS

1- UTILIZAR ADHESIVOS FLEX

para asegurar la adhesión de la pieza.

REALIZAR DOBLE UNTADO (ADHESIVO LLANEADO EN PLACA Y EN EL REVOQUE) PARA ASEGURAR QUE LA PLACA QUEDE CON COBERTURA AL 100% ,

2- UTILIZAR PASTINAS EPOXI PARA LAS JUNTAS (de 3 mm)

para asegurar la repelencia al agua.

SON LAS UNICAS QUE NO SE ALTERAN CON EL AGUA NI CON LOS QUÍMICOS. DE NO TENER DISPONIBLE ESTE TIPO DE PASTINA, UTILIZAR PASTINAS PARA PORCELLANATO. EN ESTOS CASOS RECOMENDAMOS REVISAR EL EMPASTINADO LUEGO DE DOS TEMPORADAS.

3- ELEGIR PRODUCTOS CON

Superficie TAAd en escalones y zonas bajas.

LOS PRODUCTOS SATINADOS O PULIDOS SON RESBALOSOS. SI SE MOJAN. ESTOS TIPOS DE SUPERFICIES PUEDEN SER COLOCADAS EN PAREDES Y EN ZONAS PROFUNDAS DE LA PISCINA. DONDE NO HAYA RIESGO DE CAÍDAS.

4- UTILIZAR BORDES ATÉRMICOS

si la piscina tiene horas centrales de sol, sin sombra.

LOS PORCELLANATOS NO SON ATERMICOS, ES DECIR QUE LEVANTAN TEMPERATURA. ESTA CONDICIÓN VA A DEPENDER DE LA CANTIDAD DE HORAS QUE ESTÉN EXPUESTOS AL SOL PLENO.

5- ÁNGULOS INGLETADOS CON EPOXI

o varillas de ACERO INOXIDABLE

LAS TERMINACIONES SON UNA DEFINICIÓN ESTÉTICA PERO TAMBIÉN FUNCIONAL. LOS ÁNGULOS DE ESCALONES Y PLAYAS HÚMEDAS ES NECESARIO QUE TAMBIÉN QUEDEN SELLADOS PARA EVITAR QUE EL AGUA SE FILTRE EN EL ADHESIVO.

NO DEJAR VACÍA LA PISCINA / FUENTE / ESPEJO DE AGUA

para evitar los choques térmicos que producen dilataciones y contracciones de todos los materiales, generando fisuras en las estructuras o levantamientos de revestimientos.

CERRO NEGRO

LOS COLORES BAJO EL AGUA





















ARENAS

BEIGE

GRISE


NEGROS


BLANCOS







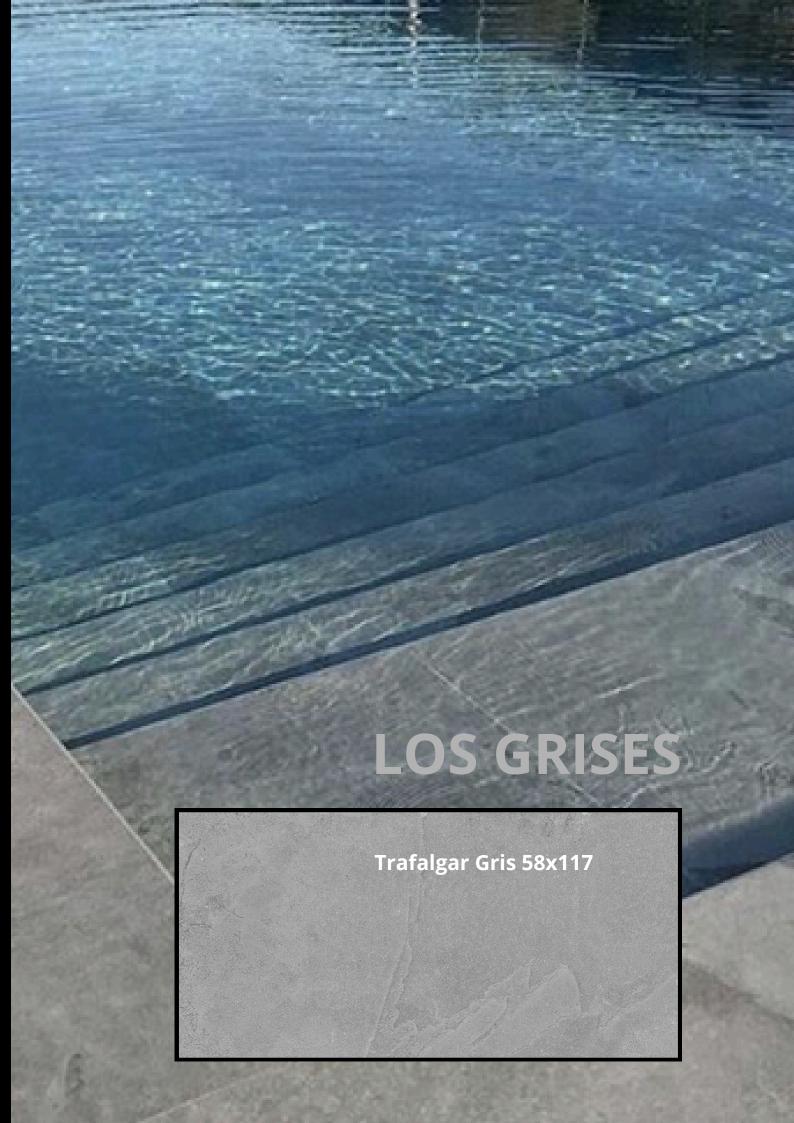

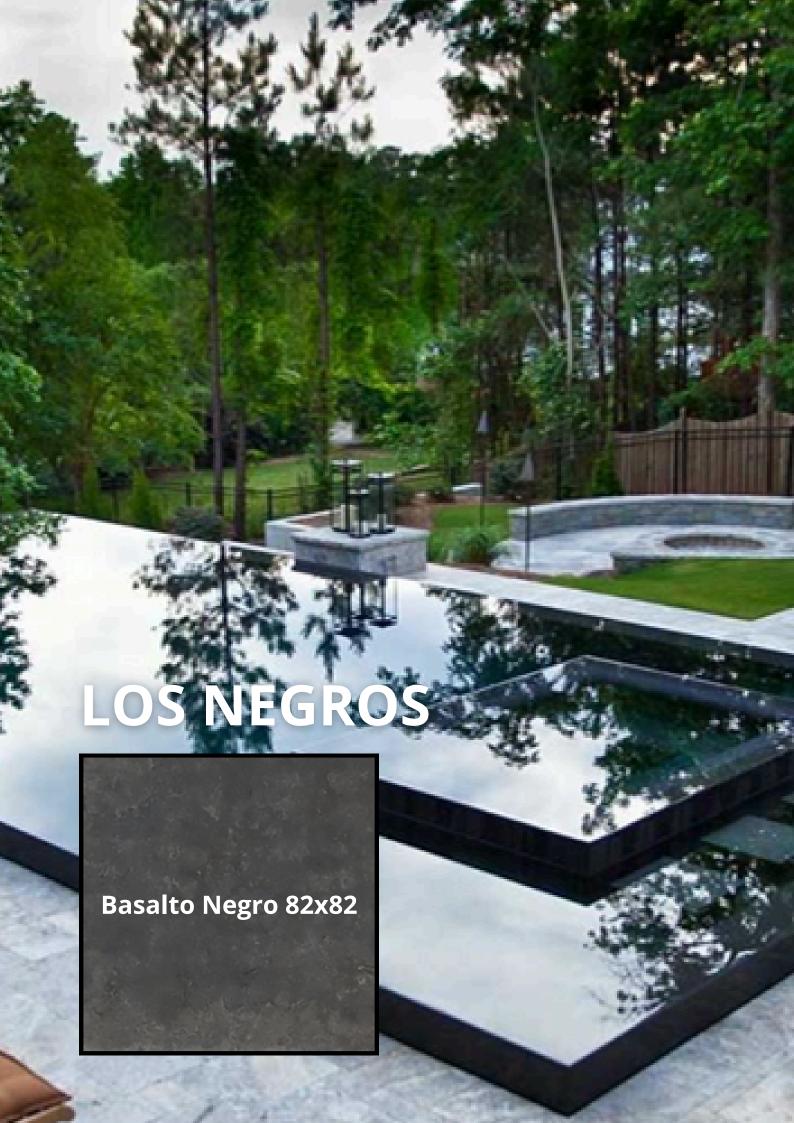



CERRO NEGRO

Porcellanatos con Alma

